

HY2.0-4P SMD

SKU:A118



説明

HY2.0-4P SMDは位置決めピン付きの2.0mm-4P接続端子です。ユーザーは自身のPCB設計にこれを組み込み、M5StackのUNITセンサーシステムに簡単に接続し、より多くの機能を拡張できます。

互換性:

本製品はM5Stack製品で使用されている端子外形仕様とは異なり、ユーザーのDIY用途のみで使用します。

特徴

- HY2.0-4P
- 位置決めピン付き
- PCB実装（表面実装）対応

含まれるもの


- 20 x HY2.0-4P SMD

仕様


仕様	パラメータ
ピッチ	2.0mm
PIN 数	4P
外観形状	R-90° (PIN 脚付き)
動作温度	-25 ~ 105°C
絶縁抵抗	≥1000MΩ
製品サイズ	56 x 24 x 9.6 mm
単体重量	0.4g
梱包サイズ	170.0 x 120.0 x 9.0mm
梱包重量	11.0g

操作説明

リフローはんだ付け温度プロファイル

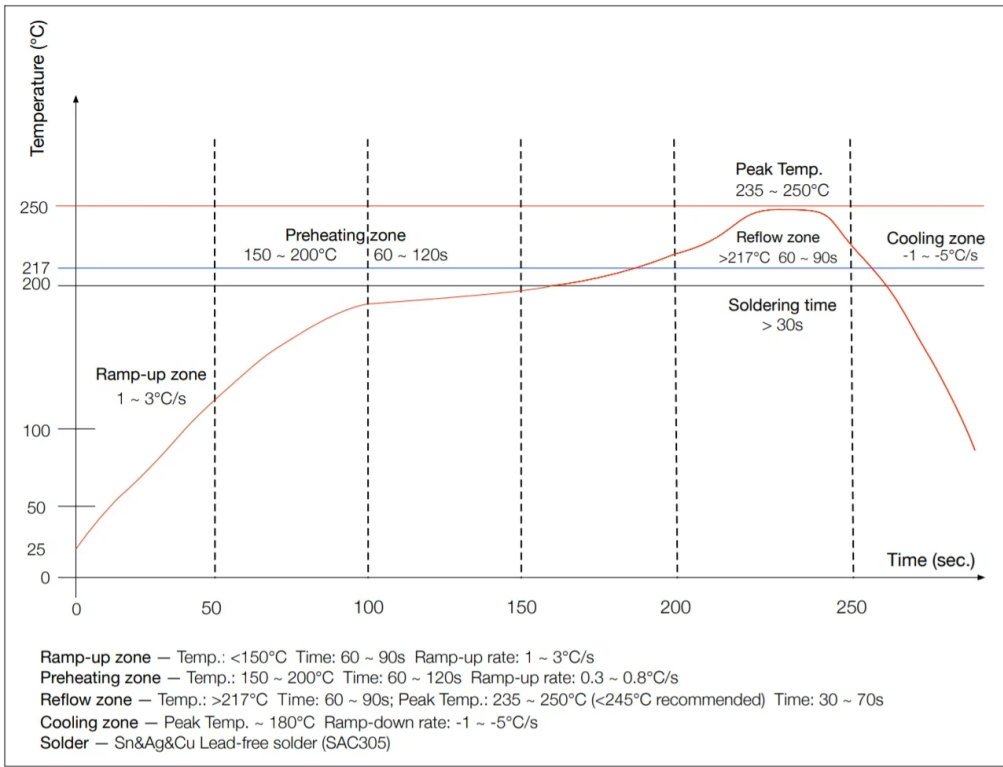

製品サイズ

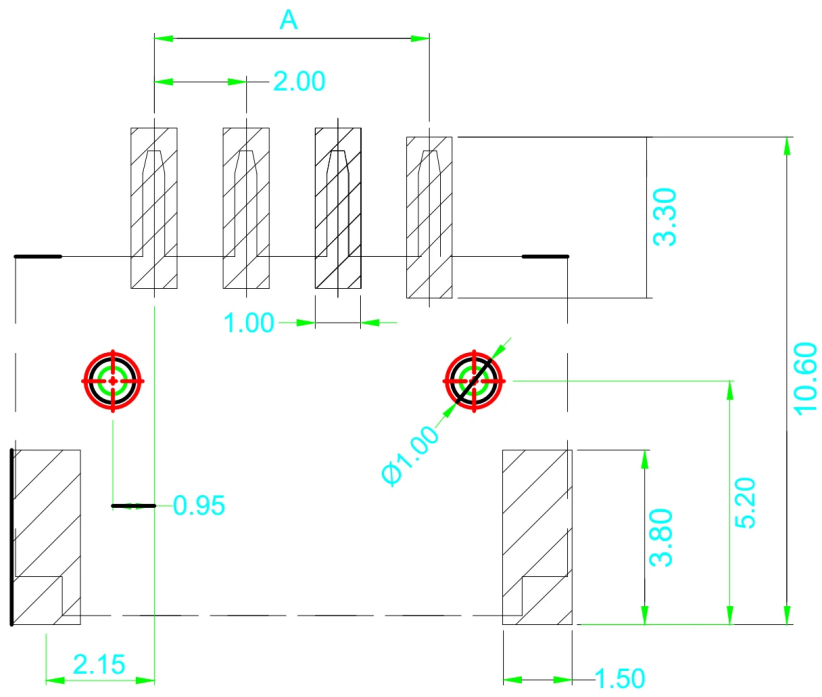

P. C. B LAYOUT