


Servo Kit 360°

SKU:A076-C

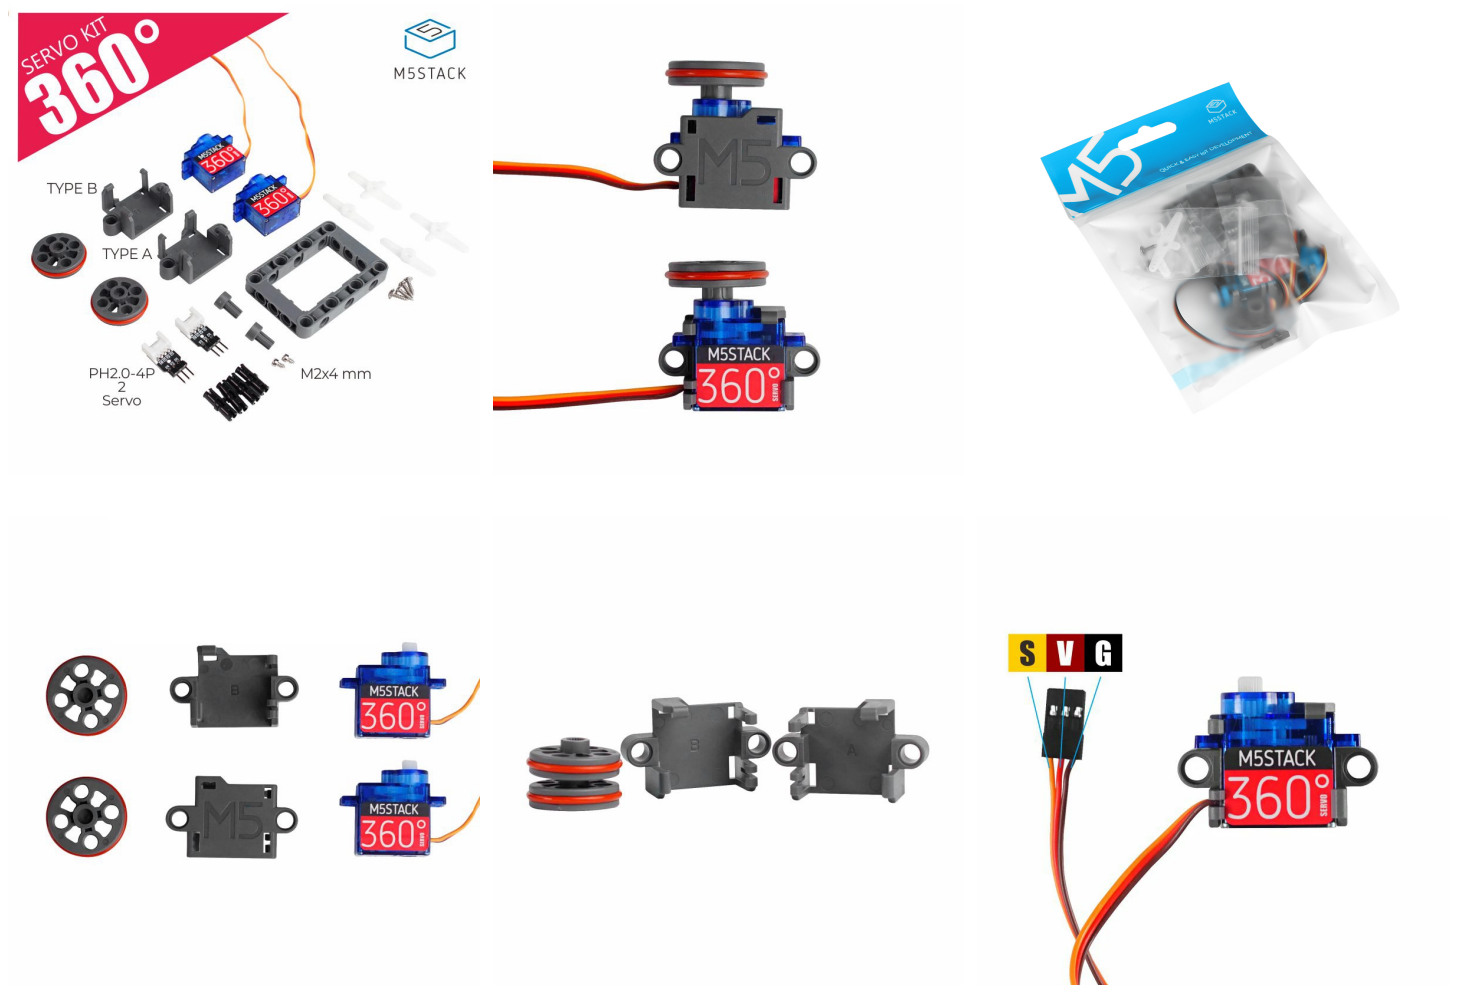

描述

Servo Kit 360° 是一款带乐高固定支架的 9g 舵机套装。套装内提供多款舵机配件 (舵机车轮, 轮轴, 舵盘等), 拆装方便, 产品完全参考乐高标准单位打造, 能轻松与乐高系列产品结合, 激发无限创造力。可直接用乐高零件连接。此 360° 舵机可以通过调整 PWM 占空比对它进行调速与转向控制, 使用时注意选择合适供电电压, 防止堵转, 避免舵机烧毁。

产品特性

- 微型伺服系统
- 兼容乐高
- 控制简单
- 支持 Arduino、UiFlow

包装内容

- 2 x SG90 Servo 360°
- 2 x 舵机车轮 24mm
- 2 x 内六角杯头自攻螺丝 M2*4mm


- 1 x 方形框梁积木
- 1 x 舵机固定夹件 A
- 1 x 舵机固定夹件 B
- 2 x 舵机舵盘配件包 (含几款舵盘与螺丝)
- 2 x 舵机轮轴
- 2 x Grove to Servo 转接器
- 4 x 黑色连接销

规格参数

规格	参数
齿轮材质	金属马达齿、塑料齿轮箱
PWM 频率	50Hz/0.5~2.5MS
舵机重量	9.0g
扭力	1.6kg · cm/4.8V;1.8kg · cm/6.0V
堵转电流	750mA
空载电流	60mA
齿轮材质	金属马达齿、塑料齿轮箱
线长	30mm
死区	8μm
花键	20T
电压	4.8 ~ 6.0V
产品尺寸	40.0 x 12.0 x 36.0mm
产品重量	41.8g
包装尺寸	170.0 x 120.0 x 25.0mm
毛重	44.8g

尺寸图

- [Servo Kit 360° 模型尺寸PDF](#)

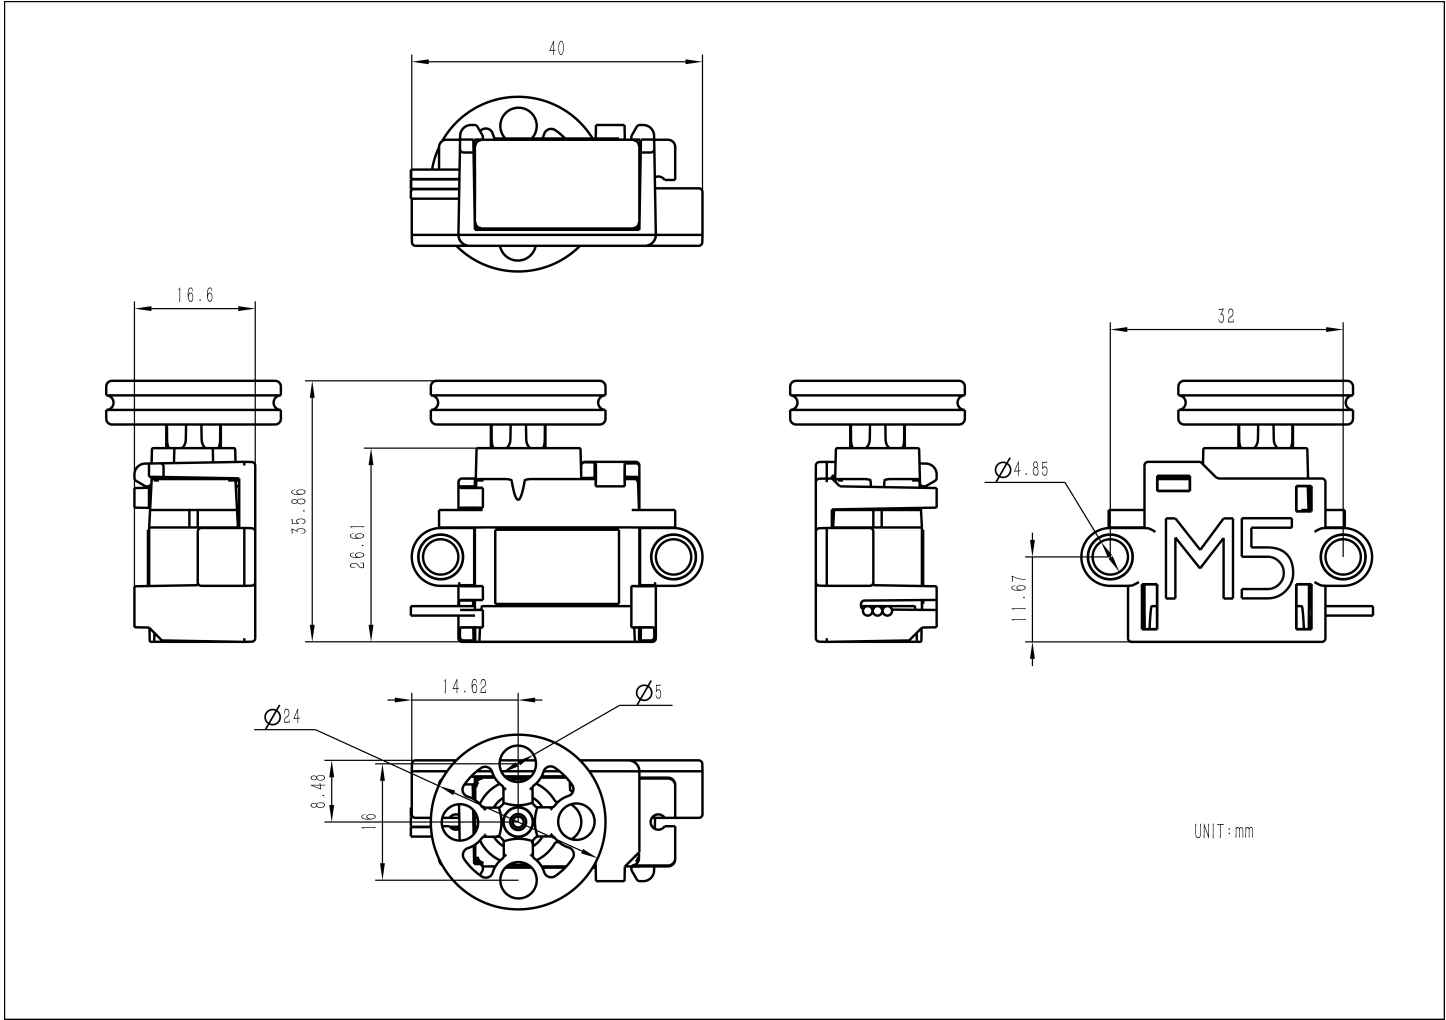

软件开发

Arduino

- [Servo Kit 360° 快速上手](#)

相关视频

[ServoKit.mp4](#)