


M5StickC 恢复出厂固件

出厂固件

当设备出现工作异常时, 可尝试重新烧录出厂固件来检验设备硬件是否存在故障。参考以下教程。使用M5Burner固件烧录工具, 为设备烧录出厂固件。

1.准备工作


- 参考[M5Burner教程](#) 完成烧录工具下载, 并参考下图, 下载对应的固件。

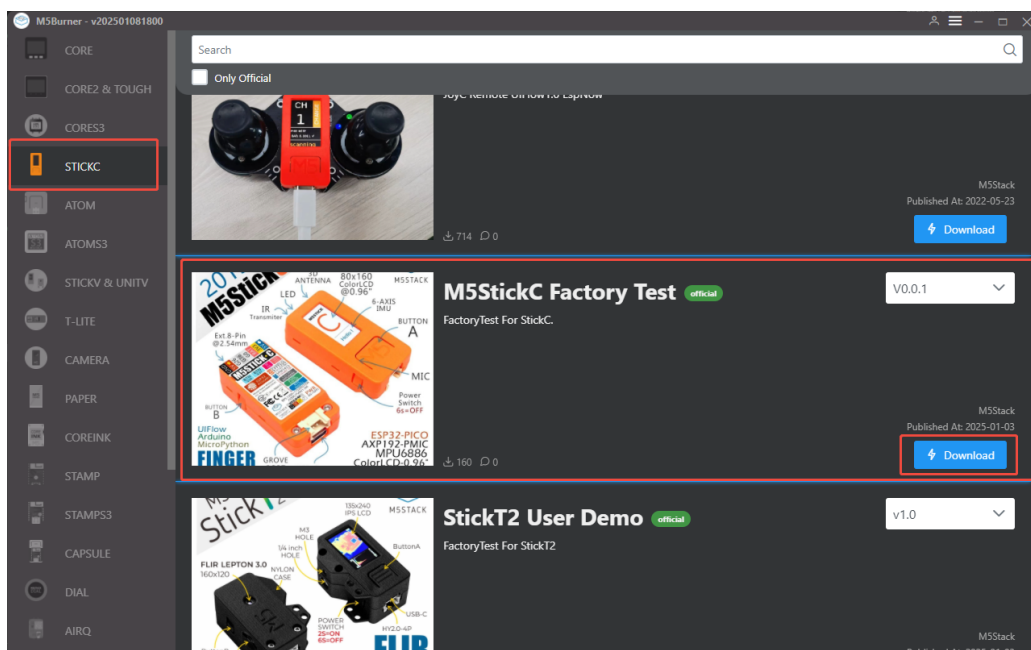

2.USB驱动安装

驱动程序安装提示


将设备连接至PC, 打开设备管理器为设备安装 [FTDI驱动](#)。以win10环境为例, 下载匹配操作系统的驱动文件, 并解压, 通过设备管理器进行安装。(注: 某些系统环境下, 需要安装两次, 驱动才会生效, 未识别的设备名通常为**M5Stack**或**USB Serial**, Windows推荐使用驱动文件在设备管理器直接进行安装(自定义更新), 可执行文件安装方式可能无法正常工作)。 [点击此处](#), 前往下载FTDI驱动

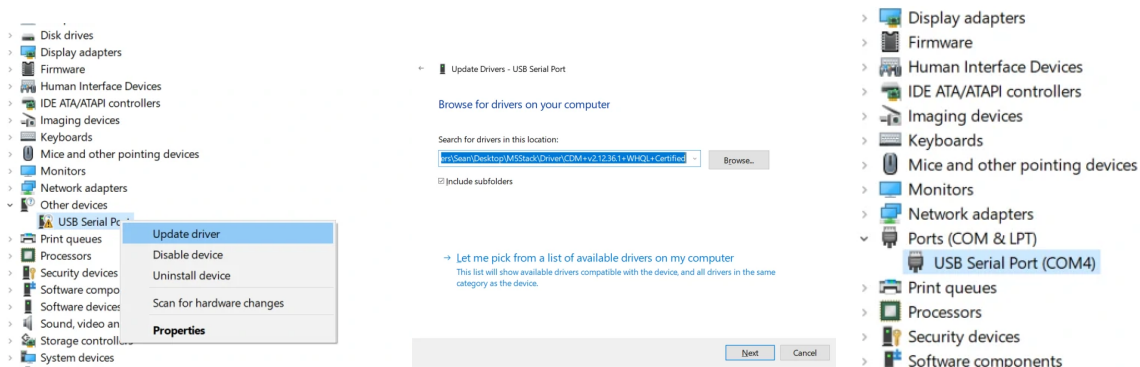

对于MacOS用户安装前请勾选 **系统偏好设置 -> 安全性与隐私 -> 通用 -> 允许以下位置下载的App -> App Store和认可的开发者选项。**


3.端口选择

将设备通过USB线连接至电脑，在完成驱动安装后，M5Burner中可选中对应设备的端口。

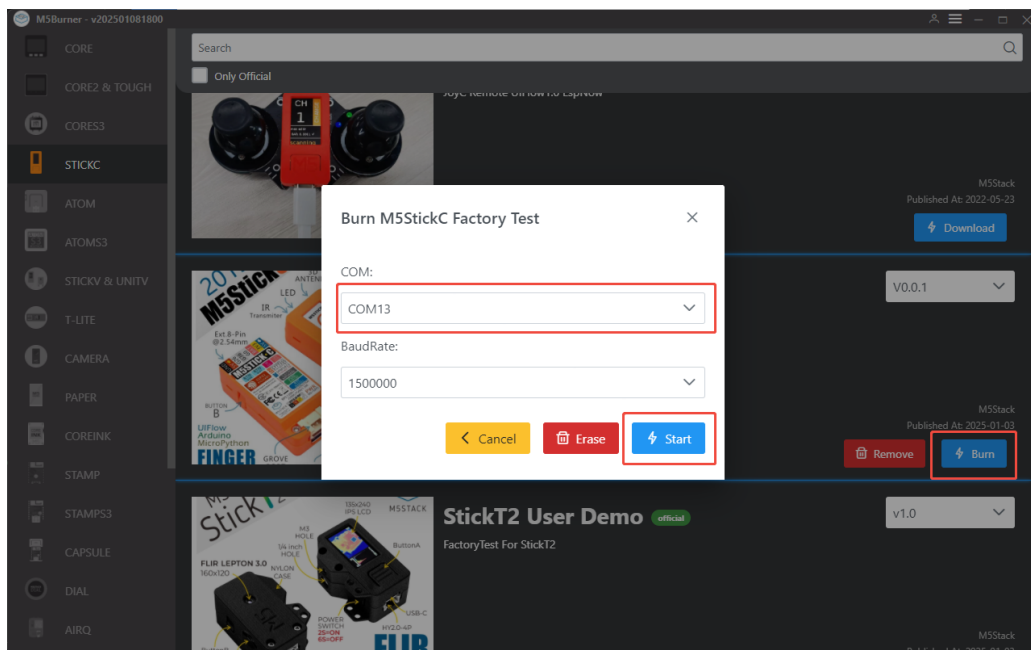

4.固件烧录

点击Burn开始烧录。

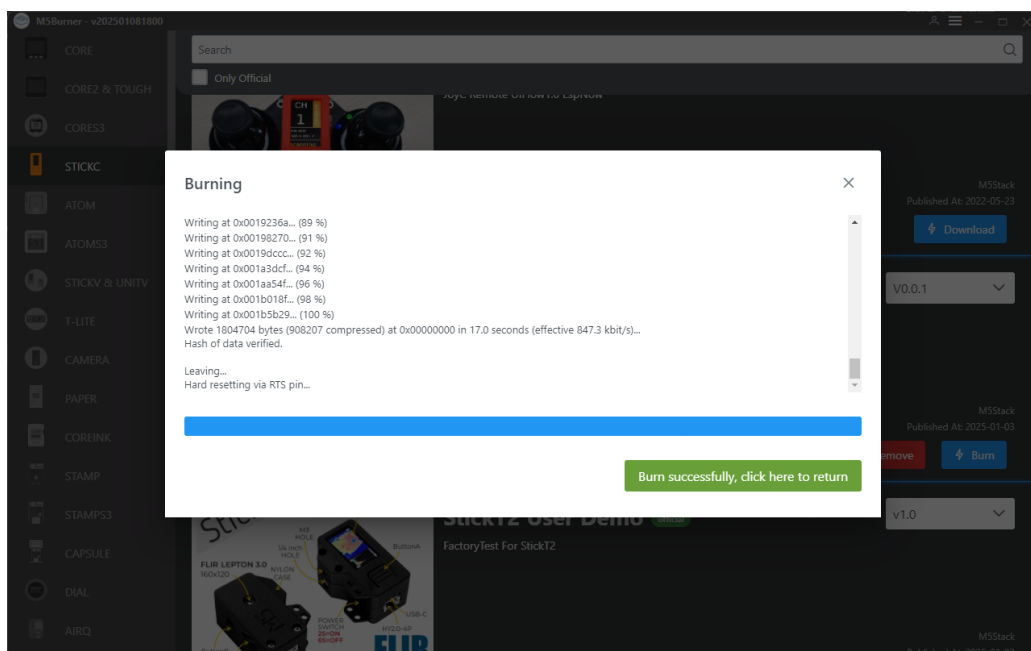

效果如下图：

